



Karta katalogowa



Grzejnik łazienkowy Encanto



Ogrzewanie
wodne



Ogrzewanie
elektryczne

Stylowy, elegancki i zawsze skuteczny

Grzejnik łazienkowy Warmtec ENCANTO jest doskonałym sposobem na dogrzewanie łazienki zachowując jej stylowy charakter. Estetyczne wykonanie, klasyczny wygląd oraz dostępność różnych wariantów kolorystycznych sprawia, że idealnie wpasuje się w wystrój każdej łazienki. Z kolei możliwość dodatkowego zasilania grzałką elektryczną sprawia, że grzejnik nie musi być podłączany do instalacji centralnego ogrzewania.

Zalety grzejnika Encanto

- ✓ wymienne źródła ogrzewania: woda, grzałka elektryczna NEX,
- ✓ najwyższej jakości stal Q195 / SPCC,
- ✓ temperatura maksymalna do 90°C,
- ✓ maksymalne ciśnienie pracy 0,6 Mpa,
- ✓ drabinkowa budowa umożliwi suszenie ubrań,
- ✓ dostępny w trzech rozmiarach: 45 x 70 cm, 45 x 115 cm, 55 x 150,
- ✓ podłączenie dolne i krzyżowe z gwintem 1/2" (4 otwory),
- ✓ akcesoria montażowe w zestawie.




Warmtec®

Warianty kolorystyczne grzejnika Encanto



Wymiary grzejnika Encanto

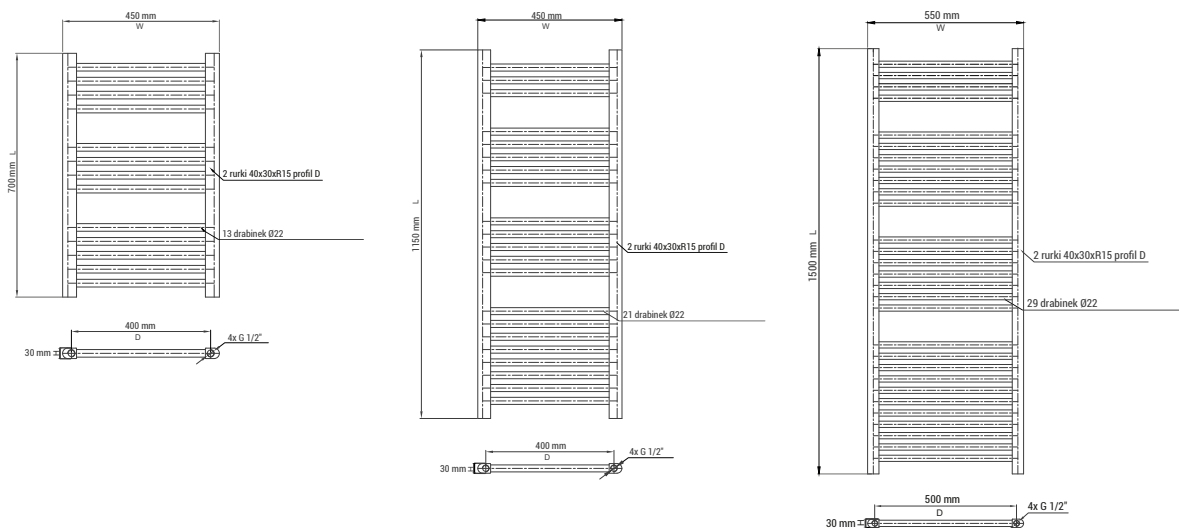

Encanto Biały

Kod produktu	Moc 85/75/20°C	Moc 75/65/20°C	Moc 55/45/20°C	W	L	D	H	Przyłącze	Pojemność wodna	Waga	Liczba poziomych rurek	Kod EAN
ENCANTO-450X700-B	350 W	290 W	160 W	450 mm	700 mm	400 mm	30 mm	GW 1/2"	2.8 L	4.4 kg	13	5902605405158
ENCANTO-450X1150-B	550 W	460 W	250 W	450 mm	1150 mm	400 mm	30 mm	GW 1/2"	4.7 L	7.3 kg	21	5902605405165
ENCANTO-550X1500-B	930 W	800 W	730 W	550 mm	1500 mm	500 mm	30 mm	GW 1/2"	6.7 L	11 kg	29	5902605405172



Encanto Antracyt/Czarny

Kod produktu	Moc 85/75/20°C	Moc 75/65/20°C	Moc 55/45/20°C	W	L	D	H	Przyłącze	Pojemność wodna	Waga	Liczba poziomych rurek	Kod EAN
ENCANTO-450X700-A	350 W	290 W	160 W	450 mm	700 mm	400 mm	30 mm	GW 1/2"	2,8 L	4,4 kg	13	5902605405394
ENCANTO-450X1150-A	550 W	460 W	250 W	450 mm	1150 mm	400 mm	30 mm	GW 1/2"	4,7 L	7,3 kg	21	5902605405226
ENCANTO-550X1500-A	930 W	800 W	730 W	550 mm	1500 mm	500 mm	30 mm	GW 1/2"	6,7 L	11 kg	29	5902605405219

Encanto Chrom


Kod produktu	Moc 85/75/20°C	Moc 75/65/20°C	Moc 55/45/20°C	W	L	D	H	Przyłącze	Pojemność wodna	Waga	Liczba poziomych rurek	Kod EAN
ENCANTO-450X700-C	270 W	210 W	120 W	450 mm	700 mm	400 mm	30 mm	GW 1/2"	2,8 L	4,4 kg	13	5902605405189
ENCANTO-450X1150-C	420 W	340 W	200 W	450 mm	1150 mm	400 mm	30 mm	GW 1/2"	4,7 L	7,3 kg	21	5902605405196
ENCANTO-550X1500-C	680 W	580 W	330 W	550 mm	1500 mm	500 mm	30 mm	GW 1/2"	6,7 L	11 kg	29	5902605405202

Opis oznaczeń w tabelach:

W= Szerokość D= Rozstaw przyłączy GW= gwint wewnętrzny
L= Długość H= Głębokość GZ= gwint zewnętrzny

Dodatkowe informacje:

- moc grzejników [W] zgodna z normą EN 442,
- najwyższej jakości stal Q195 (kolor biały i Antracyt) / SPCC (chrom),
- maksymalna temp. wody w obiegu C.O. powinna wynosić <90°C,
- maksymalna temp. wody dla grzałki elektrycznej NEX wynosi <87°C,
- maksymalne ciśnienie pracy 0,6 Mpa.

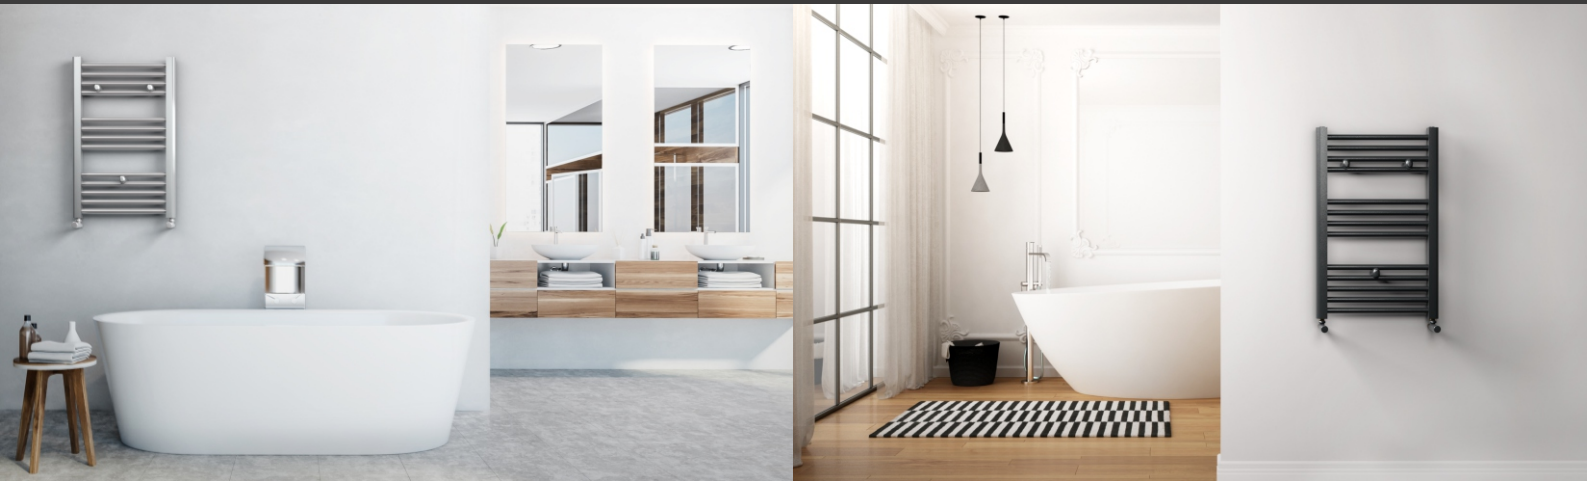

Gwarancja do 8 lat

Grzejniki łazienkowe Warmtec objęte są gwarancją **door-to-door** do 8-lat. Oznacza to, że przez ten okres, w przypadku usterki podlegającej gwarancji, produkt zostanie odebrany **na koszt producenta**. Następnie przez firmę kurierską przetransportowany do serwisu, gdzie zostanie wykonana profesjonalna naprawa.



... Gwarancja ...




Przydatne informacje:

Zaleca się aby grzejnik napełniany był od góry, a w czasie napełniania oba górne otwory powinny być otwarte. Jednym otworem nalewamy powoli wodę/glikol, a drugim powinno uchodzić powietrze.

Częstym powodem nie wystarczającego nagrzania grzejnika w którym zamontowana jest grzałka elektryczna, może być zapowietrzenie.




Encanto z grzałkami elektrycznymi NEX



Biały



Chrom



Antracyt
(czarny)



Grzałka elektryczna Warmtec NEX

Grzejnik zasilany jest za pomocą elektrycznej grzałki Warmtec NEX o różnych mocach, w zakresie od 300 W do 800 W. Grzałka umożliwia sterowanie temperaturą grzejnika, co sprawia że korzystanie z urządzenia jest łatwe i komfortowe. Dostępne warianty kolorystyczne grzałek NEX, idealnie komponują się z kolorami grzejników dostępnych w naszej ofercie.



Ogrzewanie wodne



Ogrzewanie elektryczne

Źródło ciepła do wyboru

Grzejnik umożliwia podłączenie do instalacji centralnego ogrzewania lub grzałki elektrycznej oraz zastosowanie obu zastosowań jednocześnie.

Encanto Biały z grzałką elektryczną

Kod produktu	Moc grzałki	W	L	D	H	Przyłącze	Pojemność wodna*	Waga	Liczba poziomych rurek	Kod EAN
ENCANTO-450X700-B-EL	300 W	450 mm	700 mm	400 mm	30 mm	GW 1/2'	2.8 L	4.4 kg	13	5902605406704
ENCANTO-450X1150-B-EL	600 W	450 mm	1150 mm	400 mm	30 mm	GW 1/2'	4.7 L	7.3 kg	21	5902605406605
ENCANTO-550X1500-B-EL	800 W	550 mm	1500 mm	500 mm	30 mm	GW 1/2'	6.7 L	11 kg	29	5902605406551

Encanto Antracyt/Czarny z grzałką elektryczną

Kod produktu	Moc grzałki	W	L	D	H	Przyłącze	Pojemność wodna*	Waga	Liczba poziomych rurek	Kod EAN
ENCANTO-450X700-A-EL	300 W	450 mm	700 mm	400 mm	30 mm	GW 1/2'	2.8 L	4.4 kg	13	5902605406582
ENCANTO-450X1150-A-EL	600 W	450 mm	1150 mm	400 mm	30 mm	GW 1/2'	4.7 L	7.3 kg	21	5902605406612
ENCANTO-550X1500-A-EL	800 W	550 mm	1500 mm	500 mm	30 mm	GW 1/2'	6.7 L	11 kg	29	5902605406568



Encanto Chrom z grzałką elektryczną

Kod produktu	Moc grzałki	W	L	D	H	Przyłącze	Pojemność wodna*	Waga	Liczba poziomych rurek	Kod EAN
ENCANTO-450X700-C-EL	300 W	450 mm	700 mm	400 mm	30 mm	GW 1/2"	2,8 L	4,4 kg	13	5902605406575
ENCANTO-450X1150-C-EL	600 W	450 mm	1150 mm	400 mm	30 mm	GW 1/2"	4,7 L	7,3 kg	21	5902605406599
ENCANTO-550X1500-C-EL	600 W	550 mm	1500 mm	500 mm	30 mm	GW 1/2"	6,7 L	11 kg	29	5902605406544



* W przypadku podłączenia grzałki elektrycznej do grzejnika, należy pamiętać, aby **nie uzupełniać urządzenia na 100%** jego pojemności wodnej. Może to spowodować wzrost ciśnienia, uszkadzając grzejnik. Dokładne wartości pojemności wody, podane są w **instrukcji** do grzałki elektrycznej i zwykle wynoszą 8%.

Akcesoria dołączone do zestawu



- ✓ 4 uchwyty montażowe,
- ✓ komplet kołków i śrub mocujących,
- ✓ 1 metalowy odpowietrznik 1/2" (mechaniczny),
- ✓ 2 metalowe korki zaślepiające z uszczelniaczami 1/2".




Akcesoria występują w następujących kolorach: **biały, antracyt, chrom**. Kolor akcesoriów dołączonych do zestawu dopasowany jest do grzejnika.

UWAGA: W zestawie z grzejnikiem nie ma zaworów. Zawory należy nabyć oddzielnie.

Akcesoria dodatkowe

Zestawy zaworów kątowych





Zestaw przeznaczony jest do grzejników podłączonych do instalacji centralnego ogrzewania zarówno do grzejników łazienkowych: dekoracyjnych, drabinkowych, pionowych, panelowych, rurowych.

Opis	Kod produktu	Kod EAN
 <p>Elementy zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zawór zasilający kątowy, • zawór odcinający kątowy. <p>Podłączenie do grzejnika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wyjścia do grzejnika: gwint zewnętrzny GW 1/2", • wyjścia do instalacji: gwint zewnętrzny GZ 1/2". 	Z-ZAW-KAT ANTRACYT	5902605405431
 <p>Elementy zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zawór zasilający kątowy, • zawór odcinający kątowy. <p>Podłączenie do grzejnika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wyjścia do grzejnika: gwint zewnętrzny GW 1/2", • wyjścia do instalacji: gwint zewnętrzny GZ 1/2". 	Z-ZAW-KAT BIAŁY	5902605405417
 <p>Elementy zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zawór zasilający kątowy, • zawór odcinający kątowy. <p>Podłączenie do grzejnika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wyjścia do grzejnika: gwint zewnętrzny GW 1/2", • wyjścia do instalacji: gwint zewnętrzny GZ 1/2". 	Z-ZAW-KAT CHROM	5902605405424
 <p>Elementy zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zawór zasilający kątowy, • zawór odcinający kątowy. <p>Podłączenie do grzejnika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wyjścia do grzejnika: gwint zewnętrzny GW 1/2", • wyjścia do instalacji: gwint zewnętrzny GZ 1/2". 	Z-ZAW-KAT ZŁOTY	5902605405448






Zestawy zaworów kątowych termostatycznych

Zestaw zaworów kątowych termostatycznych pozwala na automatyzację regulacji temperatury co pozwala na oszczędzenie energii cieplnej i przyczynia się do obniżenia kosztów. Przeznaczony jest do grzejników łazienkowych podłączonych do instalacji centralnego ogrzewania: dekoracyjnych, drabinkowych, pionowych, panelowych, rurowych.

	<p>Opis</p> <hr/> <p>Elementy zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • głowica termostatyczna, • zawór termostatyczny kątowy, • zawór odcinający kątowy. <p>Podłączenie do grzejnika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wyjścia do grzejnika: gwint zewnętrzny GW 1/2", • wyjścia do instalacji: gwint zewnętrzny GZ 1/2". 	<p>Kod produktu</p> <hr/> <p>Z-ZAW-KAT-TERMO ANTRACYT</p>	<p>Kod EAN</p> <hr/> <p>5902605405479</p>
	<p>Opis</p> <hr/> <p>Elementy zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • głowica termostatyczna, • zawór termostatyczny kątowy, • zawór odcinający kątowy. <p>Podłączenie do grzejnika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wyjścia do grzejnika: gwint zewnętrzny GW 1/2", • wyjścia do instalacji: gwint zewnętrzny GZ 1/2". 	<p>Kod produktu</p> <hr/> <p>Z-ZAW-KAT-TERMO BIALY</p>	<p>Kod EAN</p> <hr/> <p>5902605405455</p>
	<p>Opis</p> <hr/> <p>Elementy zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • głowica termostatyczna, • zawór termostatyczny kątowy, • zawór odcinający kątowy. <p>Podłączenie do grzejnika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wyjścia do grzejnika: gwint zewnętrzny GW 1/2", • wyjścia do instalacji: gwint zewnętrzny GZ 1/2". 	<p>Kod produktu</p> <hr/> <p>Z-ZAW-KAT-TERMO CHROM</p>	<p>Kod EAN</p> <hr/> <p>5902605405462</p>
	<p>Opis</p> <hr/> <p>Elementy zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • głowica termostatyczna, • zawór termostatyczny kątowy, • zawór odcinający kątowy. <p>Podłączenie do grzejnika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wyjścia do grzejnika: gwint zewnętrzny GW 1/2", • wyjścia do instalacji: gwint zewnętrzny GZ 1/2". 	<p>Kod produktu</p> <hr/> <p>Z-ZAW-KAT-TERMO ZLOTY</p>	<p>Kod EAN</p> <hr/> <p>5902605405486</p>

Trójniki

Trójnik pozwala na równoczesne podłączenie grzejnika do instalacji C.O. oraz grzałki elektrycznej. To rozwiązanie umożliwia korzystanie z funkcji grzania przez cały rok.

	<p>Opis</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • gwint przyłączeniowy wewnętrzny - 2 x GW 1/2" • gwint przyłączeniowy zewnętrzny - GZ 1/2" 	<p>Kod produktu</p> <hr/> <p>TR-1/2-CZ</p>	<p>Kod EAN</p> <hr/> <p>5902605406810</p>
	<p>Opis</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • gwint przyłączeniowy wewnętrzny - 2 x GW 1/2" • gwint przyłączeniowy zewnętrzny - GZ 1/2" 	<p>Kod produktu</p> <hr/> <p>TR-1/2-B</p>	<p>Kod EAN</p> <hr/> <p>5902605406797</p>
	<p>Opis</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • gwint przyłączeniowy wewnętrzny - 2 x GW 1/2" • gwint przyłączeniowy zewnętrzny - GZ 1/2" 	<p>Kod produktu</p> <hr/> <p>TR-1/2-CZ</p>	<p>Kod EAN</p> <hr/> <p>5902605406803</p>



Grzałka elektryczna NEX



- timer **TURBO** – grzałka utrzymuje zadaną temperaturę przez 1h, 2h, 3h lub 4h, po tym czasie grzałka wraca do poprzednio ustawionej temperatury,
- timer **START-STOP** – grzałka utrzymuje zadaną temperaturę przez 1h, 2h, 3h lub 4h, po tym czasie grzałka wyłącza się,
- timer **OPÓŹNIONY START** – grzałka włączy się z opóźnieniem (od 1h do 8h), utrzyma zadaną temperaturę przez 1h, 2h, 3h lub 4h, po tym czasie grzałka wyłącza się,
- 4-stopniowa regulacja temperatury w przedziale 30° – 60°C,
- możliwość obrotu sterownika w zakresie 0° – 330°,
- funkcja **ANTIFREEZE**,
- trzostopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem,
- niski pobór mocy w trybie czuwania (Ultra-Low-Power),
- inteligentna kontrola pracy – sterowanie mikroprocesorem,
- wizualizacja w kolorowej technologii **LED**.



3 TIMERY
turbo, start-stop, opóźniony start



regulacja temperatury
w zakresie 30°-60°C



trzostopniowe zabezpieczenie
przed przegrzaniem



funkcja zabezpieczająca
przed zamarzaniem
(ANTIFREEZE)



niski pobór energii
ULTRA-LOW-POWER



możliwość obrotu
sterownika o 330°



Biały



Chrom



Antracyt
(czarny)



Grzałka NEX - 300W

Kod produktu	Kolor	Zasilanie	Stopień ochrony	Klasa izolacji	Podłączenie do grzejnika	Dł. elementu grzejnego	Dł. całkowita ze sterownikiem	Waga	Kod EAN
NEX-300-CZ	czarny	230 V / 50 Hz	IPX5	I	GZ 1/2"	29,5 cm	36,2 cm	0,40 kg	5902605406445
NEX-300-B	biały	230 V / 50 Hz	IPX5	I	GZ 1/2"	29,5 cm	36,2 cm	0,40 kg	5902605406384
NEX-300-CH	chrom	230 V / 50 Hz	IPX5	I	GZ 1/2"	29,5 cm	36,2 cm	0,40 kg	5902605406414

Grzałka NEX - 600W

Kod produktu	Kolor	Zasilanie	Stopień ochrony	Klasa izolacji	Podłączenie do grzejnika	Dł. elementu grzejnego	Dł. całkowita ze sterownikiem	Waga	Kod EAN
NEX-600-CZ	czarny	230 V / 50 Hz	IPX5	I	GZ 1/2"	36 cm	42,7 cm	0,42 kg	5902605406452
NEX-600-B	biały	230 V / 50 Hz	IPX5	I	GZ 1/2"	29,5 cm	36,2 cm	0,40 kg	5902605406391
NEX-600-CH	chrom	230 V / 50 Hz	IPX5	I	GZ 1/2"	29,5 cm	36,2 cm	0,40 kg	5902605406421

Grzałka NEX - 800W


Kod produktu	Kolor	Zasilanie	Stopień ochrony	Klasa izolacji	Podłączenie do grzejnika	Dł. elementu grzejnego	Dł. całkowita ze sterownikiem	Waga	Kod EAN
NEX-800-CZ	czarny	230 V / 50 Hz	IPX5	I	GZ 1/2"	47 cm	53,7 cm	0,45 kg	5902605406469
NEX-800-B	biały	230 V / 50 Hz	IPX5	I	GZ 1/2"	47 cm	53,7 cm	0,45 kg	5902605406407
NEX-800-CH	chrom	230 V / 50 Hz	IPX5	I	GZ 1/2"	47 cm	53,7 cm	0,45 kg	5902605406438






Grzejnik łazienkowy

Encanto



Ogrzewanie
wodne



Ogrzewanie
elektryczne



WARMTEC Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa

Warmtec[®]