KATALOG PRODUKTÓW

ZESTAWY

OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

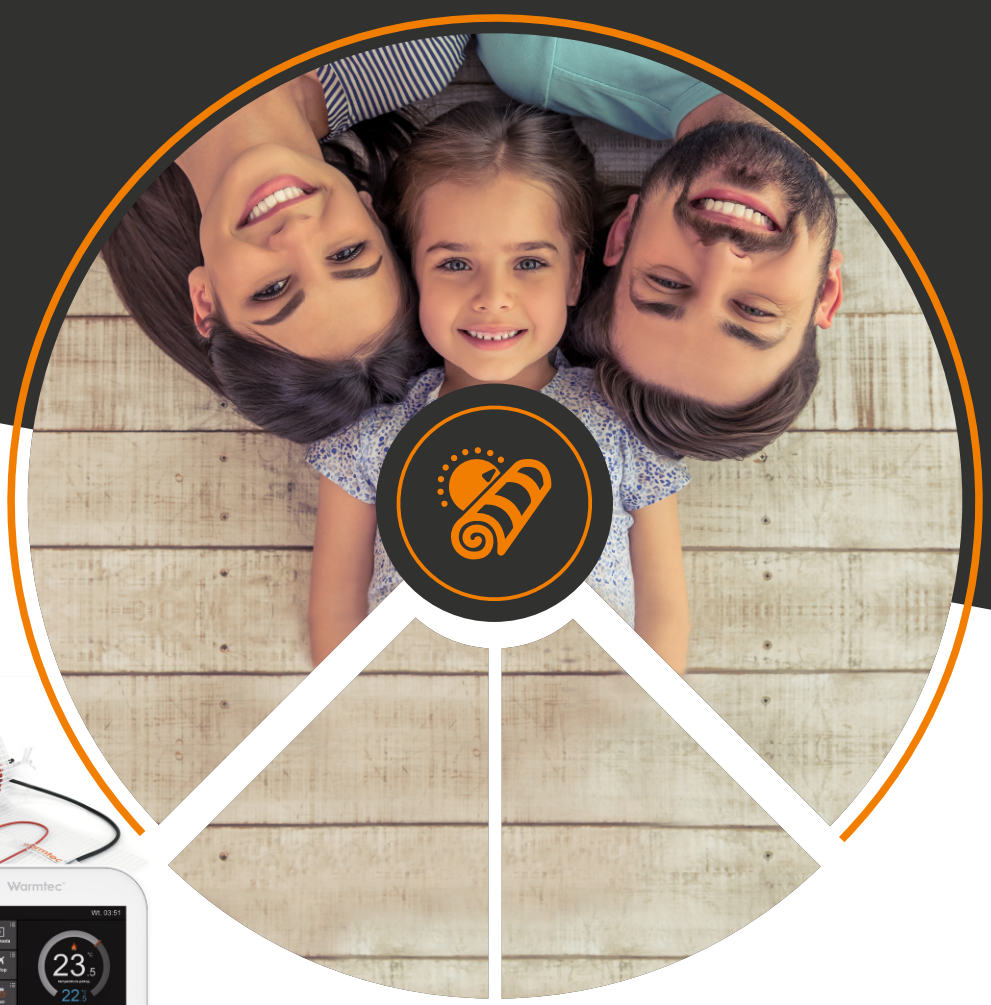

Efekt ciepłej podłogi

Główne źródło ciepła

Warmtec®

ZESTAWY
OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

EFEKT CIEPŁEJ PODŁOGI

DS2-T73

Zestaw Economy

- jednostronnie zasilana, samoprzylepna mata grzejna Ds2,
- manualny regulator temperatury T73,
- akcesoria montażowe.

Podstawowy zestaw ogrzewania podłogowego przeznaczonego do uzyskania efektu "ciepłej podłogi". W zestawie znajduje się bardzo prosty w obsłudze manualny regulator T73. Jest to idealny zestaw dla osób, którzy chcą okazjonalnie korzystać z efektu podgrzewanej podłogi.

Gwarancja 30 lat

Łatwość montażu

Manualny regulator T73

Zasilanie	~230 V
Czujnik regulatora	podłogowy
Zakres reg. temp. podłogi	od 5 do 40°C
Moc jednostkowa maty	170 W / m²
Grubość maty	3,2 mm
Typ zasilania	jednostronne

DS2-T510

Zestaw Standard

- jednostronnie zasilana, samoprzylepna mata grzejna Ds2,
- dwuczujnikowy, programowalny regulator temperatury T510,
- akcesoria montażowe.

Jeden z najpopularniejszych zestawów ogrzewania podłogowego przeznaczonych do efektu "ciepłej podłogi". Programowalny regulator temperatury wyposażony w czytelny wyświetlacz LCD umożliwiający zaprogramowanie do 6 zmian temperatury na dobę.

Gwarancja 30 lat

Łatwość montażu

Programowalny regulator T510

Zasilanie	~230 V
Czujnik regulatora	podłogowy i powietrzny
Zakres reg. temp. podłogi	od 5 do 45°C
Zakres reg. temp. pow.	od 5 do 35°C
Moc jednostkowa maty	170 W / m²
Grubość maty	3,2 mm
Typ zasilania	jednostronne

Gdzie stosować maty grzejne?

Maty grzejne z serii DS2 przeznaczone są do komfortowego dogrzewania podłóg kamiennych (**terakota, gres, płytki ceramiczne lub kamienne**), we wszystkich rodzajach pomieszczeń (**łazienka, sypialnia, kuchnia, hole, przedsionki, pokój dziecięcy, salon itd**). Ogrzewanie podłogowe może również służyć jako jedyny system grzewczy w pomieszczeniu pod warunkiem, że zainstalowana moc grzewcza mat jest większa od strat ciepła pomieszczenia.

Maty grzejne - jak to działa?

Mata grzejna przyklejana jest bezpośrednio do podłoża przekazując ciepło posadzce, dzięki temu zapewnia odpowiednią temperaturę podłogi.

Regulator temperatury steruje pracą maty grzewczej dzięki informacjom o temperaturze podłogi oraz powietrza w pomieszczeniu, zapewniając odpowiedni komfort cieplny oraz niskie zużycie energii. Wybór regulatora z możliwością programowania zdecydowanie zmniejsza zużycie energii elektrycznej.

ZESTAWY
OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

DS2-T538

Zestaw Prestige ECO

- jednostronnie zasilana, samoprzylepna mata grzejna Ds2,
- dwuczujnikowy, programowalny regulator temperatury T538 z IP21,
- akcesoria montażowe.

Zestaw ogrzewania podłogowego stosowany jako **główne źródło ciepła** oraz do efektu "ciepłej podłogi". Programowalny regulator temperatury z wyświetlaczem LCD pozwala na **EKO**nomiczne użytkowanie, a stopień ochrony IP21 umożliwia montaż w łazience.

Gwarancja 30 lat

Łatwość montażu

Programowalny regulator T538 z **IP21**

Zasilanie	~230 V
Czujnik regulatora	podłogowy i powietrzny
Zakres reg. temp. podłogi	od 5 do 40°C
Zakres reg. temp. pow.	od 5 do 35°C
Moc jednostkowa maty	170 W / m²
Grubość maty	3,2 mm
Typ zasilania	jednostronne

DS2-PRT

Zestaw Prestige

- jednostronnie zasilana, samoprzylepna mata grzejna Ds2,
- programowalny regulator temperatury PRT-01 z WiFi,
- akcesoria montażowe.

W zestawie znajduje się programowalny regulator temperatury Warmtec PRT-01 z Wi-Fi. Regulator pozwala na ustawienie w ciągu doby 6 bloków czasowych.

Google play App Store

Gwarancja 30 lat

Łatwość montażu

Programowalny regulator PRT-01

Zasilanie	~230 V
Czujnik regulatora	podłogowy i powietrzny
Zakres reg. temp. podłogi	od 5 do 35°C (domyślny)
Zakres reg. temp. pow.	od 5 do 35°C (domyślny)
Moc jednostkowa maty	170 W / m²
Grubość maty	3,2 mm
Typ zasilania	jednostronne

DS2-ITS

Zestaw Exclusive

- jednostronnie zasilana, samoprzylepna mata grzejna Ds2,
- dwuczujnikowy, programowalny regulator temperatury ITS z WiFi (czarny/biały),
- akcesoria montażowe.

Zestaw polecany dla najbardziej wymagających klientów. Programowalny regulator temperatury ITS z możliwością zdalnego sterowania za pomocą tabletu lub smartfona. Wyposażony w dotykowy, kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 3,5 cala. Urządzenie pozwala do 4 zmian temperatury na dobę.

Google play App Store

Dożywotnia gwarancja na matę

Łatwość montażu

Dotykowy panel LCD

Programowalny regulator ITS z **Wifi**

Zasilanie	~230 V
Czujnik regulatora	podłogowy i powietrzny
Zakres reg. temp. podłogi	od 5 do 45°C
Zakres reg. temp. pow.	od 5 do 35°C
Moc jednostkowa maty	170 W / m²
Grubość maty	3,2 mm
Typ zasilania	jednostronne

ZESTAWY

OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Warmtec®

WARMTEC Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa

v. 1.01

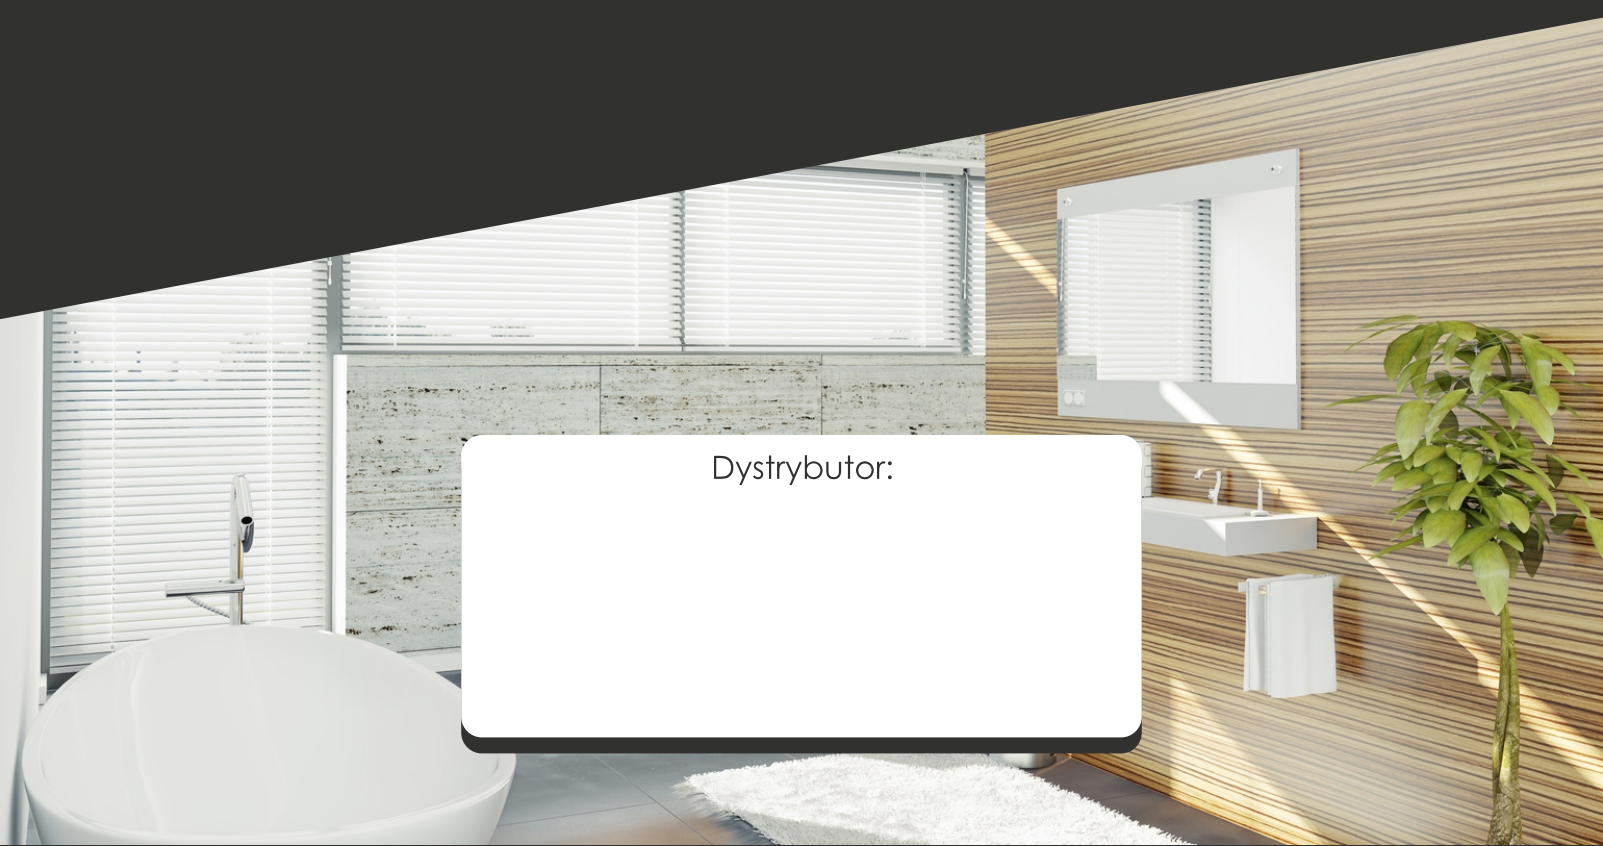

Dystrybutor:

www.warmtec.pl biuro@warmtec.pl (22) 280 96 70