


Karta katalogowa

przepływowy podgrzewacz wody

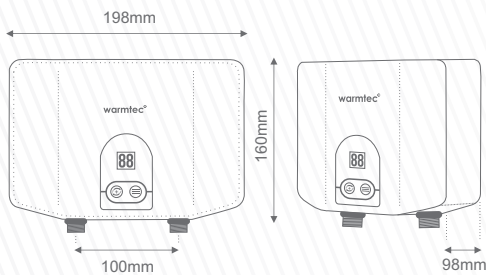

WAGA
1,5kg

GWARANCJA
2 lata

Zalety

- ✓ **cyfrowy wyświetlacz** - pokazuje zadaną oraz aktualną temp. wody,
- ✓ budowa z wytrzymałego tworzywa ABS,
- ✓ grzałka ze stali nierdzewnej,
- ✓ łatwa instalacja **nad** lub **pod umywalką**,
- ✓ prosty w obsłudze,
- ✓ regulacja temp. wody w zakresie 27°C - 55°C.

Zabezpieczenia

- ✓ przed wyciekaniem wody,
- ✓ przed przegrzaniem,
- ✓ wbudowany **ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa**,
- ✓ ochrona grzałki - urządzenie nie załączy się w przypadku braku wody.


EcoSink

ABS | Biały

Moc / Zasilanie	6,5 kW / ~230V
Minimalny przekrój przewodu zasilającego	3x4 mm ²
Zakres regulacji temp. wody	27-55°C
Nominalny pobór prądu	28,26 A
Średnica króćców przyłączeniowych	G 1/2"
Ciśnienie wody zasilającej	0,02~0,6MPa
Przepływ wody aktywujący podgrzewanie	1,8 l/min
Ogranicznik temperatury wody	60°C
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	80°C
Wydajność przy $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$	3,2 l/min
Stopień ochrony	IP25




Maksymalny wzrost temperatury wody

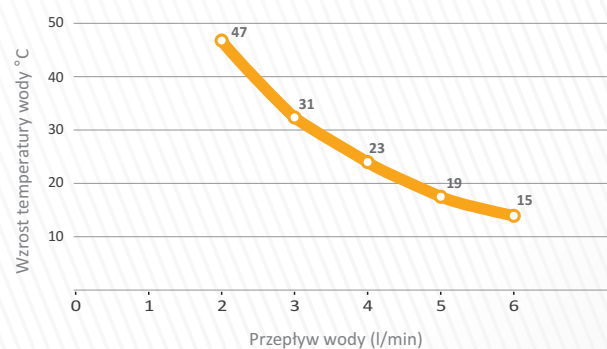

Zastosowanie

Możliwość podłączenia **2 punktów** poboru ciepłej wody (np. 2 umywalki)*.

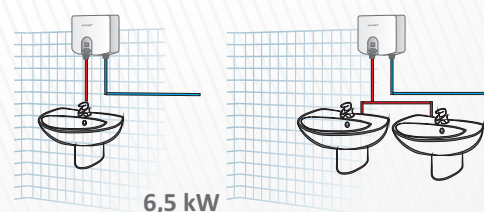

* - nie jest wskazane korzystanie z więcej niż **1 punktu** poboru wody jednocześnie.

