

## Karta katalogowa

przepływowy podgrzewacz wody



GWARANCJA  
2 lata



## MiniShower

ABS | Białe

Moc / Zasilanie	6,8 kW / ~230V
Minimalny przekrój przewodu zasilającego	3x4 mm <sup>2</sup>
Zakres regulacji temp. wody	30-55°C
Nominalny pobór prądu	29,57 A
Średnica króćców przyłączeniowych	G 1/2"
Ciśnienie wody zasilającej	0,02~0,6MPa
Przepływ wody aktywujący podgrzewanie	1,8 l/min
Ogranicznik temperatury wody	67°C
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	90°C
Wydajność przy Δt=30°C	3,4 l/min
Stopień ochrony	IP25



Nowoczesny blok grzewczy

WAGA  
2,4kg

### Zalety


- ✓ **cyfrowy wyświetlacz** - pokazuje zadaną oraz aktualną temp. wody,
- ✓ elektroniczne sterowanie mocą grzewczą,
- ✓ **mosiężne króćce** przyłączeniowe,
- ✓ obudowa z wytrzymałego tworzywa ABS,
- ✓ **nowoczesny blok grzewczy**,
- ✓ łatwa instalacja, prosta obsługa,
- ✓ możliwa regulacja w zakresie 30°C - 55°C co 1°C,
- ✓ opatentowane rozwiązanie **zabezpieczające przed odkładaniem się kamienia**.

### Zabezpieczenia


- ✓ przed wyciekaniem wody,
- ✓ przed przegrzaniem,
- ✓ wbudowany **ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa**,
- ✓ **ochrona grzałki** - urządzenie nie załączy się w przypadku braku wody.



Maksymalny wzrost temperatury wody

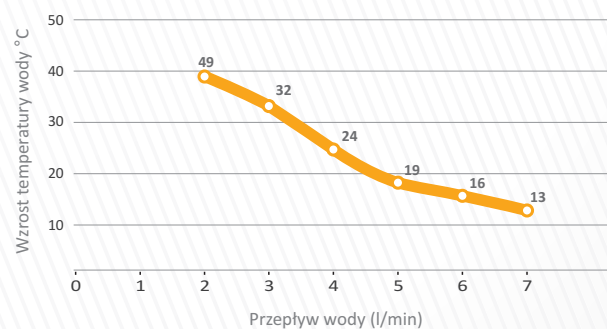

### Zastosowanie



Możliwość podłączenia **2 punktów** poboru ciepłej wody (np. umywalka + prysznic)\*.

ZALECANA SŁUCHAWKA DROBNOKROPELKOWA

6,8 kW

\* - nie jest wskazane korzystanie z więcej niż **1 punktu** poboru wody jednocześnie.

