




DSH



- ✓ przewód grzewczy przyszyty do siatki,
- ✓ samoprzylepna,
- ✓ moc jednostkowa 160 W/m²,
- ✓ możliwość nadania pożądanego kształtu,
- ✓ do zastosowania wewnątrz budynku,
- ✓ niewielka grubość.

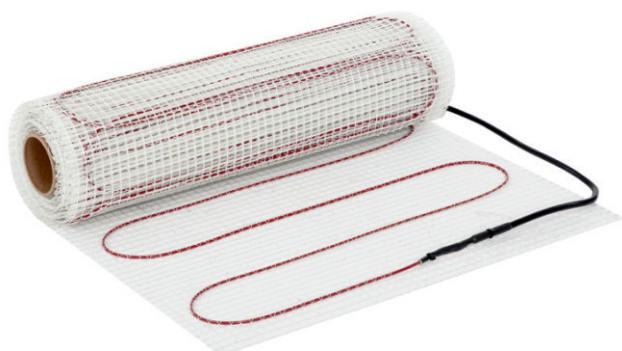

W żadnym wypadku nie wolno skracać lub przycinać kabla grzejnego!

Przed przystąpieniem do instalacji maty zapoznaj się z instrukcją montażu.

Specyfikacja techniczna

Przeznaczenie maty	pod płytki
Moc jednostkowa	160 W/m ²
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Typ zasilania	jednostronne
Długość przewodu zasilającego	3,2 m
Grubość maty	3,2 mm
Szerokość maty	0,5 m
Podkład	siatka z tworzywa sztucznego z klejem
Gwarancja	30 lat

Dostępne warianty

Kod produktu	Rozmiar	Wymiary (±2 cm)	Moc całkowita	Rezystancja (±10%)	Kod EAN
DSH-05	0,5 m ²	0,5 x 1 m	80 W	661,3 Ω	5905317813730
DSH-10	1 m ²	0,5 x 2 m	160 W	330,6 Ω	5905317810951
DSH-15	1,5 m ²	0,5 x 3 m	240 W	220,4 Ω	5905317810968
DSH-20	2 m ²	0,5 x 4 m	320 W	165,3 Ω	5905317810975
DSH-25	2,5 m ²	0,5 x 5 m	400 W	132,3 Ω	5905317810982
DSH-30	3 m ²	0,5 x 6 m	480 W	110,2 Ω	5905317810999
DSH-35	3,5 m ²	0,5 x 7 m	560 W	94,5 Ω	5905317814430
DSH-40	4 m ²	0,5 x 8 m	640 W	82,7 Ω	5905317811255
DSH-45	4,5 m ²	0,5 x 9 m	720 W	73,5 Ω	5905317814447
DSH-50	5 m ²	0,5 x 10 m	800 W	66,1 Ω	5905317811262
DSH-60	6 m ²	0,5 x 12 m	960 W	55,1 Ω	5905317811279
DSH-70	7 m ²	0,5 x 14 m	1120 W	47,2 Ω	5905317811286
DSH-80	8 m ²	0,5 x 16 m	1280 W	41,3 Ω	5905317811293
DSH-90	9 m ²	0,5 x 18 m	1440 W	36,7 Ω	5905317814454
DSH-100	10 m ²	0,5 x 20 m	1600 W	33,1 Ω	5905317811309
DSH-120	12 m ²	0,5 x 24 m	1920 W	27,6 Ω	5905317813747

